

L-mouse Spot

LEDEL

Самый лёгкий трековый светильник
в линейке LEDEL



Торговые площади



Выставочные залы



Музеи



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



3 Вт

Мощность



3000К, 4000К, 5000К

Цветовая температура



IP20

Степень защиты



150 - 260 лм

Световой поток



**К8, К10, К15, Г30, Г40,
Г60, Г80, Г10x60**

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,5

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤5

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +50

Вид климатического исполнения

УХЛ3


Класс защиты от поражения электрическим током

II

Индекс цветопередачи, CRI

80

Вес и габариты

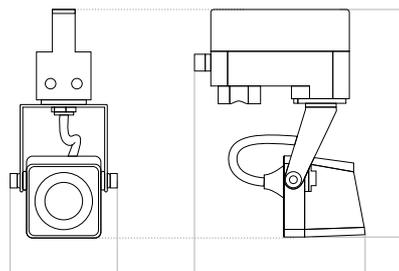

137,4
Высота, мм

64,5
Длина, мм

92,7
Ширина, мм

Вес, кг: **0,212**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

L-mouse Spot – не создает высокую нагрузку на шинопровод



Корпус из композитного материала минимизирует вес светильника (0,212 кг)



Монтаж на трехфазный шинопровод, и поворотное крепление позволяют легко изменять положение и угол освещения



8 видов КСС, в том числе узконаправленная оптика для создания направленного освещения

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru